
SURTIPLAST ML

BROCHURE





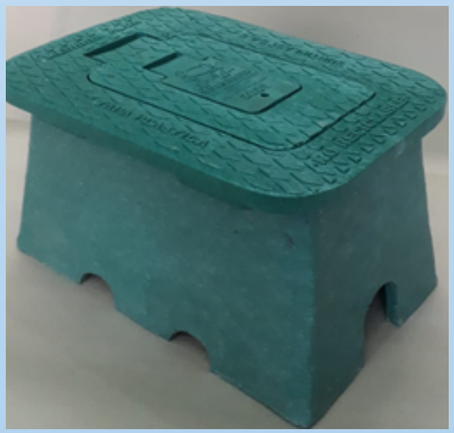

CAJILLA PARA MEDIDOR HOMOLOGADA EAAB

DESCRIPCIÓN:
Este producto es diseñado para dar seguridad a los elementos al interior del mismo, al soportar golpes y tránsito peatonal, entre otro tipo de esfuerzos que puedan afectar su seguridad.

Está compuesta por un cajón y tres tapas con diferentes funcionalidades. Este producto es de fácil manejo y es fabricado de acuerdo con las necesidades de los usuarios.

MATERIAL: Las tapa-cajillas Surtiplast están hechas de polipropileno de alta densidad, material NO reciclable de color verde, El elemento tiene un peso aproximado de 9 kg.








TAPA VÁLVULA HOMOLOGADA EAAB

DESCRIPCIÓN:
Este producto es diseñado especialmente para su funcionamiento como válvula y para que, al mismo tiempo, pueda soportar tráfico peatonal sin que las sobrecargas generadas por el transito afecten su función principal. Este producto es de fácil manejo y es fabricado de acuerdo con las necesidades de los usuarios.

MATERIAL: Las tapa válvulas Surtiplast están hechas de polipropileno de alta densidad, material NO reciclable de color verde, Las tapa-válvulas tienen unas dimensiones de: 34 cm de ancho, 38 cm de largo y 4 cm de alto.
El elemento tiene un peso aproximado de 3 kg.



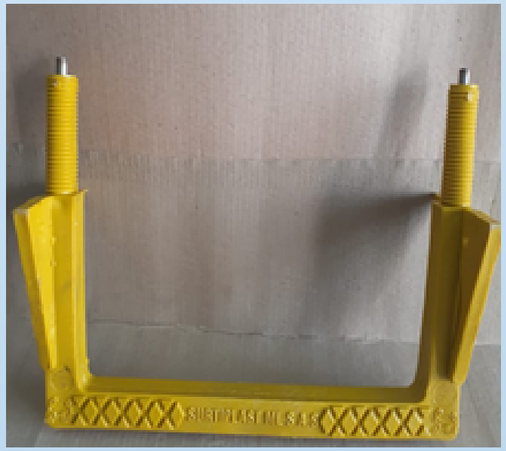




PASO PARA POZO

DESCRIPCIÓN:
Este producto es diseñado especialmente para soportar los efectos ambientales gracias a su composición externa y las cargas aplicadas durante su funcionamiento gracias a su refuerzo interno. Este producto es de fácil manejo y es fabricado de acuerdo con las necesidades de los usuarios.

MATERIAL: Los pasos para pozo Surtiplast están hechos de polipropileno con un refuerzo interno de acero, el polipropileno es un material NO reciclable.
El paso es de color amarillo con superficie antideslizante, Este elemento tiene una resistencia de trabajo de 320 kg aplicados como carga puntual en el centro de la luz del paso.





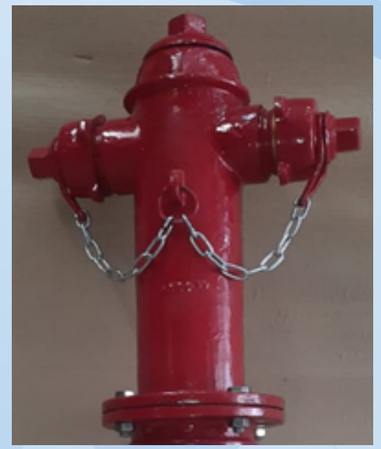

HIDRANTE TIPO MILAN EXTREMO LISO HD

Especificaciones Técnicas:
Vástago de operación: Acero inoxidable, AISI 420.
Compuerta: HD revestida en EPDM.
Empaques: EPDM / Nitrilo.
Tornillería: Acero Inoxidable, AISI 304/316.
Revestimiento: AWWA C550, pintura epóxica, aplicada por termofusión.
Presión de Trabajo: 250PSI.
Diámetros: 3”, 4” y 6”.
Conexión: Junta Rápida, Liso, Brida (ANSI/ ISO) y Garra de Tigre (Universal y PEAD).















VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA

EXTREMO LISO- BRIDADA-JUNTA HIDRÁULICA HD

Especificaciones Técnicas:

Normas de Fabricación: AWWA C515 / UNE- EN 1074-1.
Material: Hierro dúctil, ASTM A536.
Vástago de operación: Acero inoxidable, AISI 420.
Compuerta: HD revestida en EPDM.
Tornillería: Acero Inoxidable, AISI 304/316.
Revestimiento: AWWA C550, pintura epóxica, aplicada por termofusión.
Presión de Trabajo: 250 PSI.
Diámetros: 2” a 12”.
Extremos: Junta Rápida, Liso, Brida (ANSI/ ISO) y Garra de Tigre (Universal y PEAD).

SURTIPLAST ML

MACROMEDIDOR DE AGUA BRIDADO EN HD

DESCRIPCIÓN:

Los macromedidores son dispositivos que sirven para medir tanto el flujo (caudal) instantáneo de agua que circula a través de una tubería, como el total acumulado de agua que ha fluido durante un tiempo determinado, Se instalan típicamente a través de conexión por brida hacia la tubería.

Macromedidor tipo Woltmann de flujo axial y turbina intercambiable. R 100/160 en posición horizontal, diseñado bajo los requerimientos de la norma NTC -ISO 4064 de 2016. Cuerpo de fundición de hierro, bridado y pintado interna y externamente con pintura epóxica azul. Capsula en plástico de ingeniería sellada al vacío con cubierta de vidrio para evitar la condensación. Presión de trabajo máxima admisible (PN) 1.6 MPa. Temperatura de trabajo máximo admisible 50ºC. Instalación horizontal. Transmisión magnética A solicitud se equipa con emisores de pulsos, red- switch.









SURTIPLAST ML







MEDIDOR PARA AGUA CHORRO ÚNICO ½”

Un medidor de agua, contador de agua o hidrómetro, es un aparato que permite contabilizar el volumen de agua que pasa a través de él. Suele ser utilizado en las conducciones de abastecimiento de agua de instalaciones residenciales e industriales para realizar los cobros pertinentes a los usuarios.

DESCRIPCIÓN:

-Medidor Chorro único, de tamaño pequeño y ligero.
-R100 de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 1063-1/2007.
-Transmisión magnética, protegido contra interferencia de campos magnéticos externos que puedan afectar su funcionamiento.
-Registrador de esfera seca sellado al vacío, resistente a los cambios bruscos de temperatura.
-Filtro que protege las partes internas del contador contra acumulación de partículas y posibles obstrucciones.
-Diseñado y calibrado uno a uno 100% desde fábrica.
-Presión de trabajo 1.6 MPa (16 bar),
-temperatura de trabajo máxima admisible <50° C y división mínima de escala de 0,025 L.
- certificado de calibración, (tiene un costo adicional).
- En bronce con racores y cheque incorporado.







MEDIDOR PARA AGUA VOLUMÉTRICO ½”

DESCRIPCIÓN:
Medidor de Agua tipo Volumétrico de 1/2" R200 metálico, pre-equipado con salida a pulsos, longitud 115mm, incluye acoples y certificado de calibración por un laboratorio acreditado ante la ONAC.
El medidor Cumple con la Norma Técnica

NTC ISO 4064;2016. Cumple con la Resolución 0330 de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.







JUEGO AROTAPA PARA ALCANTARILLADO EN HIERRO FUNDIDO

DESCRIPCION:
Juego de Aro y tapa para pozo de inspección de 67 cm de diámetro en Hierro Fundido..





VÁLVULAS DE PIE EN BRONCE Y CANASTILLA PLASTICA HELBERT DE ½” A 6”

Cuerpo: Bronce fundido
Canastilla: Bronce fundido-plástica
Tuerca y resorte: Acero inoxidable
Sello: Nitrilo
Conexión: Rosca NPT
Presión máxima de trabajo: 150 PSI
Plato: Anti golpe de ariete en bronce



REGISTROS DE CORTINA RED WHITE TOYO-URREA-NAPOLI

DESCRIPCIÓN:

Registro tipo cortina en bronce
ASTMB62 con presion de trabajo
125.S. 200 WOG
con rosca NPT de ½” a 4”





SURTIPLAST ML

KIT SILLA YEE – SILLA TEE PARA TUBERIA NOVAFORT.





DESCRIPCION:

Accesorio de derivación, utilizada para conectar la instalación de ramal predial a la red de alcantarillo de agua residuales. cumplen con las certificaciones de calidad para satisfacer ampliamente las necesidades que se puedan presentar a la hora de proyectar una red de cloacas, alcantarillado o drenaje de aguas de lluvia.







SURTIPLAST ML











VÁLVULA REGULADORA DE PRESION BRIDADA HD.

DESCRIPCIÓN:

La válvula reductora de presión es activada por la presión de línea y regulada por medio de la válvula piloto. Esta, incluye un diafragma que controla la apertura o cierre de la válvula principal mediante la presión aguas abajo, enviando más o menos presión a la cámara de control de la válvula principal.

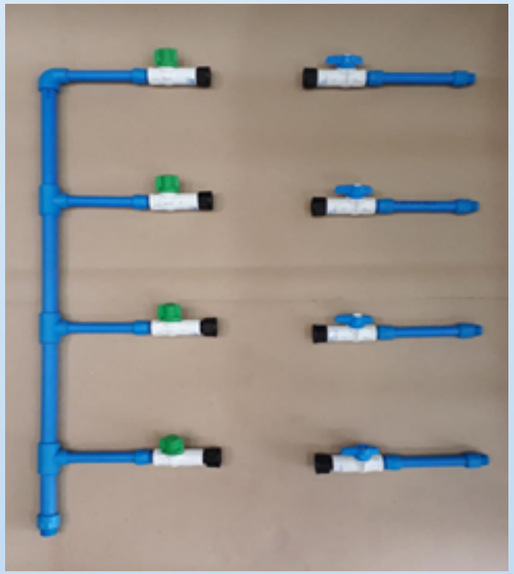



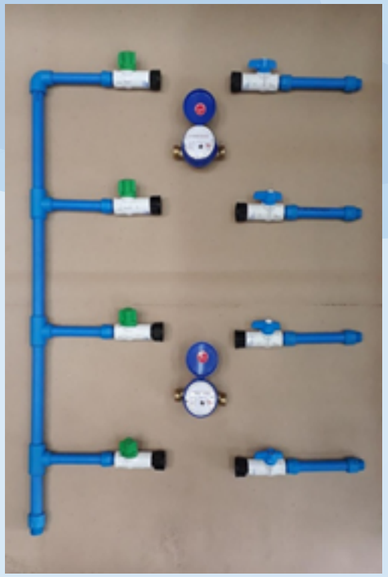

FLAUTAS EN POLIPROPILENO CERTIFICACA EAAB

DESCRIPCIÓN:
Flauta en polipropileno de alta densidad certificadas por el acueducto de Bogotá, para instalación de medidores en pared de 1 a 6 cuentas.









DESCRIPCION:
Registros PCP certificados por el acueducto de bogota con rosca reforzada en acero inoxidable de bola, antifraude, corte acople y telescopicos.

SURTIPLAST ML









UNIÓN DRESSER-MULTIUSO HD.

DESCRIPCIÓN:

NORMA DE FABRICACIÓN:
AWWA C-219

MATERIAL:
Hierro Dúctil (ASTM A-526)

TORNILLERÍA:
Acero Galvanizado (Opcional: Acero Inoxidable)

EMPAQUES:
EPDM

REVESTIMIENTO:
Pintura Epóxica, aplicada por Termo fusión

DIÁMETROS:
2″ a 14″

PRESIÓN DE TRABAJO:
250 Psi

APLICACIONES:
PVC (PEAD)
ACERO







VALVULA ANGULAR NH CERTIFICADA UL/FM.

DESCRIPCIÓN:

Válvula angular de 1 1/2" y 2 1/2", en bronce, presión de trabajo 300 PSI, Listada UL y Aprobada por FM, para uso en gabinetes contra incendio.
Las conexiones son NPT hembra x NH macho para conectarse con manguera contra incendios.








COLLARIN DERIVACIÓN EN PVC

DESCRIPCIÓN:

Las conexiones de derivación son indicadas cuando es necesario el desvío en la instalación de ramal predial en la red de distribución de agua. Fabricadas en PVC rígido, son resistentes y se adaptan a tubos de diversos diámetros.

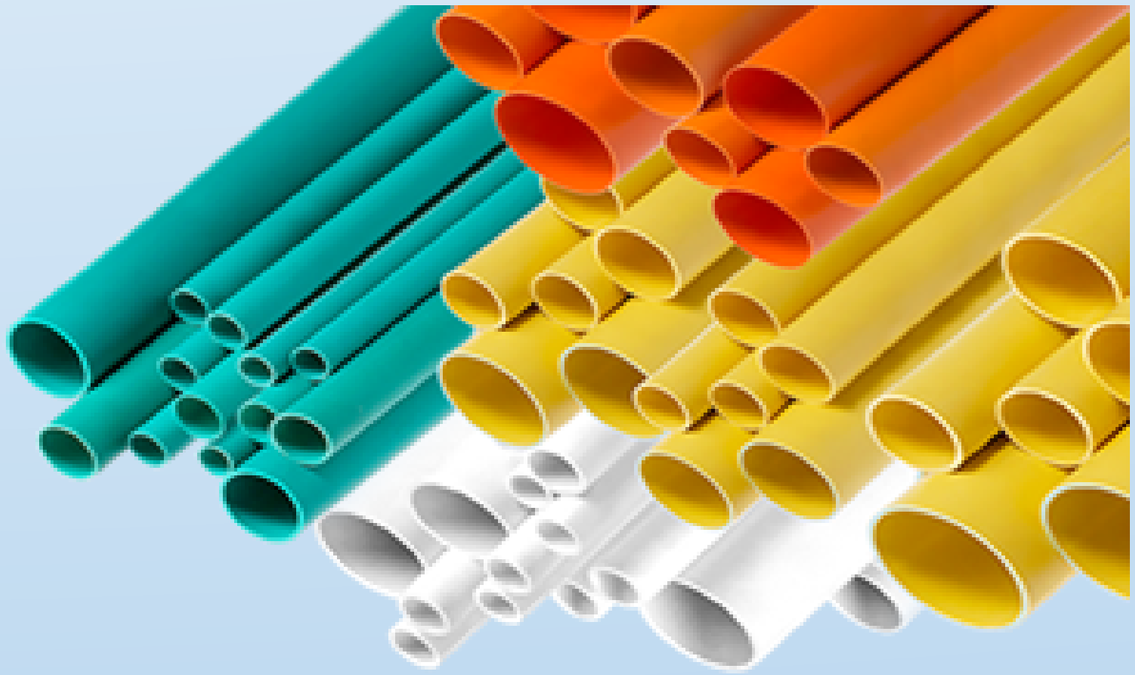





TUBERÍA SANITARIA-VENTILACION-CONDUIT.

DESCRIPCIÓN:

La tubería PVC sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.







TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT.

DESCRIPCIÓN:

Es una Tubería de pared estructural, fabricada en un proceso de doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho.





TANQUE TIPO BOTELLA PLASTICO.

DESCRIPCIÓN:

Los tanques tipo botella están diseñados para dar al usuario otra alternativa en el almacenamiento de agua, estos tanques son compactos, resistentes a la intemperie, higiénicos y resistentes a golpes. Cuentan con un diseño novedoso que permite arrumarlos uno sobre el otro para optimizar al máximo el transporte y ofrecer una gran estabilidad en el almacenamiento.





UNIÓN MECÁNICA EN PVC.

DESCRIPCIÓN:

Son fabricados empleando compuesto de PVC rígido y están avalados mediante sello de calidad de las normas NTC 2295 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plásticos empleados para el transporte de fluidos.



SIAMESA EN YEE BRONCE CERTIFICADA UL/FM.

DESCRIPCIÓN:

Es una conexión requerida por los bomberos en todos los edificios, ya que les facilita la introducción de agua a los sistemas contra incendio en caso de que no se haya sofocado el incendio y necesite re-abastecimiento de agua.





TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN:
Tapa para pozo de inspección de 67 cm de diámetro, de 70 cm de diámetro Plástico reciclado Homologado por empresa de Acueducto de Bogotá.






CAJA TIPO MUNICIPIO-EMPO

DESCRIPCIÓN:
Caja empo para municipio plastica en material reciclado, con tapa de seguridad, ideal para uso en municipios.



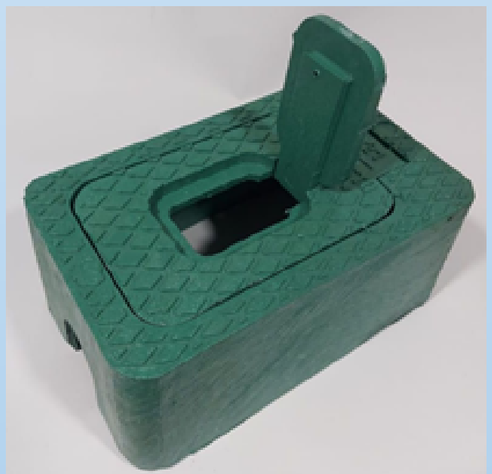

CAJILLA TIPO BOGOTÁ ECONOMICA

DESCRIPCIÓN:

TCaja plástica Bogotá económica, con tapa de seguridad, en material reciclado de excelente resistencia.





TAPA TIPO CHOROTE

DESCRIPCIÓN:

Tapa chorote vial en material no reciclable de alta resistencia.

TAPA TIPO
BOGOTÁ ECONÓMICA







DESCRIPCIÓN:

Tapa tipo bogota no certificada,
en material no reciclable,
con tapa de seguridad.

SURTIPLAST ML

Cra 22 # 13 - 20
Barrio Paloquemao

(571) 519 23 81

(57) 310 433 14 57

ventas@surtiplastml.com

www.surtiplastml.com